




Allestimento nuovo Minibus Mercedes-Benz modello Sprinter City 65 K

- Veicoli rispondenti alla Direttiva UE 2001/85, classe 1 e secondo Direttiva ECE R 107.02
- Motore Mercedes-Benz OM 651 DE 22 LA 120 KW (163 CV) Euro VI
- Cambio Automatico Mercedes-Benz 7G-TRONIC PLUS con 7 marce + retromarcia
- Asse anteriore rinforzato
- Sospensione pneumatica asse posteriore.
- ESP9i® -programma di stabilità elettronico
- Sistema di Assistenza al vento laterale
- Freno di fermata automatico
- Sistema di Assistenza alla partenza
- Retarder elettromagnetico marca TELMA
- Barre stab. su asse anteriore e posteriore rinforzate.
- Pneumatici 205/75 R 16 C singoli su assale anteriore e gemellati sull'assale posteriore
- Fari allo xeno con impianto di lavaggio, e fendinebbia alogeni
- Ampia vetratura panoramica i cristalli atermici ambrati
- Rampa per accesso disabili non deambulanti e ampia postazione attrezzata per stazionamento carrozzella di fronte alla porta passeggeri anteriore e n. 2 sedili ribaltabili.
- Impianto elettrico di tipo Can-Bus
- Batterie 12V 95 Ah e batterie supplementari rinforzate con relè d'isolamento
- Interfaccia dati standardizzato per la flotta Management System (FMS) modello Sprinter
- Volante multifunzione con computer viaggio e sterzo regolabile sia in altezza che inclinazione
- Specchi esterni riscaldato e regolabili elettricamente
- Segnalazione acustica retromarcia
- Indicatore temperatura esterna.
- Presa elettrica nella cabina autista
- Computer di manutenzione ASSYST
- Sedile autista particolarmente confortevole, rivestito in tessuto antitraspirante e con bracciolo
- Paretina divisoria continua dietro al posto autista
- Mobile piano biglietteria con sportelli. dotati di serratura a destra dell'autista.
- Impianto di impianto di climatizzazione zona autista e passeggeri a controllo automatico della temperatura Botola aerazione al tetto a movimento elettrico.
- Sedili passeggeri di marca Mercedes-Benz in materiale plastico ad alta resistenza

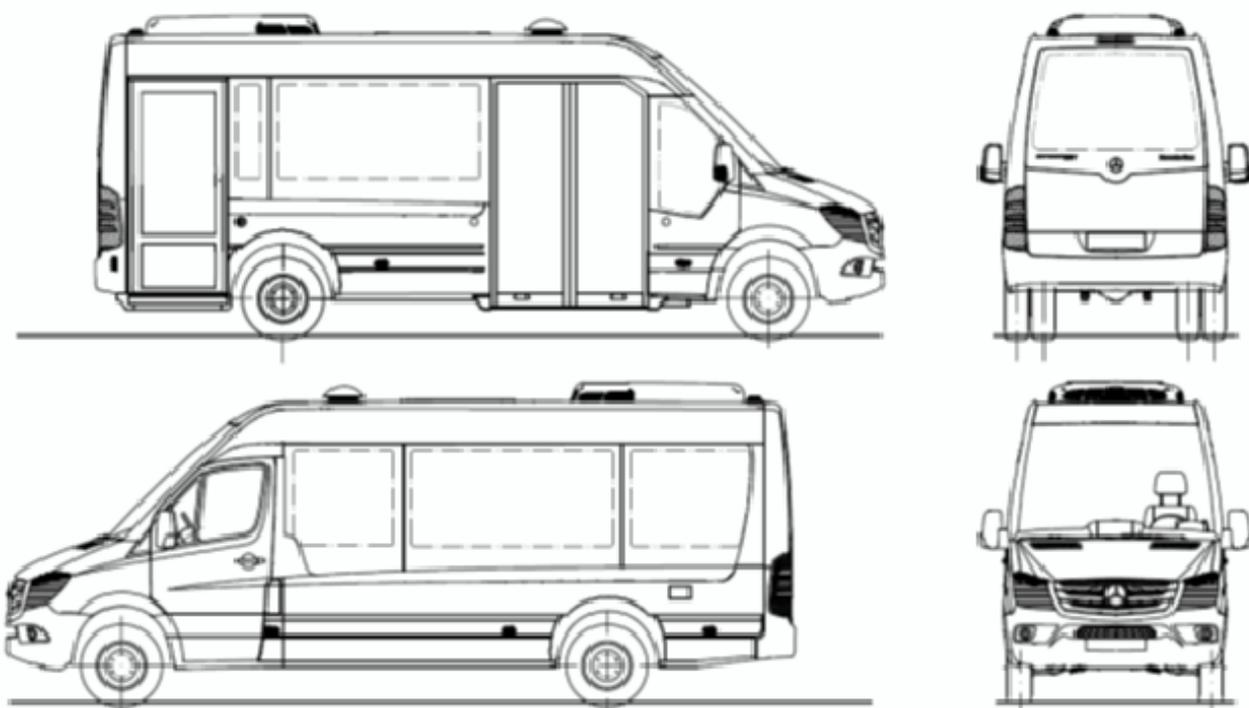

Dimensioni

lunghezza	[mm]	7.016
larghezza	[mm]	1.993
altezza (compreso impianto aria condizionata)	[mm]	2.900
passo	[mm]	4.325
sbalzo anteriore	[mm]	1.025
sbalzo posteriore	[mm]	1.650
diametro minimo di volta	[mm]	15.300
altezza dal suolo del piano di calpestio	[mm]	330

Numero dei posti

A. numero posti a sedere (esclusi strapuntini)	[nr]	8
B. numero posti di servizio	[nr]	1
C. numero posti in piedi (in assenza di carrozzella)	[nr]	18
D. numero posti totali (somma voci A + B + C)	[nr]	27
E. numero postazioni disabili in carrozzella	[nr]	1
F. numero posti in piedi (in presenza di carrozzella)	[nr]	15
G. numero posti totali (somma voci A + B + E + F)	[nr]	25

Emissioni allo scarico

eNOx = emissioni ossido d'azoto	[g/kWh]	0,3171
ePART = emissioni di particolato	[g/kWh]	0,0040
eNMHC = emissioni idrocarburi non metanici	[g/kWh]	0,0517